

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

石油ふろ給湯機

〈据置形〉OTQ-(C)4706シリーズ 2020.I

〈壁掛形〉OTQ-(C)G4706シリーズ

デビューカタログ

入浴中の 安心をサポート



わかすアプリ



〈据置形〉

9月発売予定



〈壁掛形〉

11月発売予定

NEW

OTQシリーズ
デビュー

New



入浴する人と、見ま

“見まもり”で安心をサポート

入浴に関する安全安心への取組み

ノーリツは安全安心に関する取組みとして九州大学と入浴に関する共同研究を行っています。
過去からの研究により、ぬるめのお湯から入浴すると血圧上昇が抑えられることが知られており、
2016年度にはこれに関する研究を九州大学芸術工学研究院前田教授と共同で取組んでおります。
ノーリツはこれからもより良い入浴方法の研究を行っていきます。



入浴事故の主な要因、ご存知ですか？


入浴事故死者数は年間推計約19,000人。入浴中の事故は冬期に多く、12月から2月にかけて全体の約5割が発生しています。

※消費者庁ウェブサイトより引用(2016年1月20日付)

① ヒートショック

暖かい部屋から寒い部屋への移動などによる急激な温度の変化によって血圧が上下に大きく変動することをきっかけにして起こる健康被害のことです。

(東京都健康長寿医療センター「入浴時の温度管理に注意してヒートショックを予防しましょう」より引用)



③ 同居家族などの 気づきの遅れ

意識がなく、本人の訴えが不可能な状態で、家族の声かけや発見が早いことで重篤化を免れた事例が多く、家庭内での見守りが重要であると言われている。

山形県庄内保健所「平成25年度入浴事故実態調査報告書(最終版)」平成25年8月より引用

意外に多い
入浴事故の
対策を！

入浴事故



② のぼせ

のぼせてぼうっとするなどの意識障害が起きると、やがて体温は湯の温度まで上昇し、熱中症になる可能性があります。

消費者庁プレスリリースより引用(2016年1月20日付)



おふろの見まもり機能 フルオート

① 「ゆるやか浴」で体への負担軽減！


体への負担を軽減するため、入浴を検知するまでは、設定温度から-2℃で沸き上げます。



② 「入浴タイマー」で長湯によるのぼせ対策！

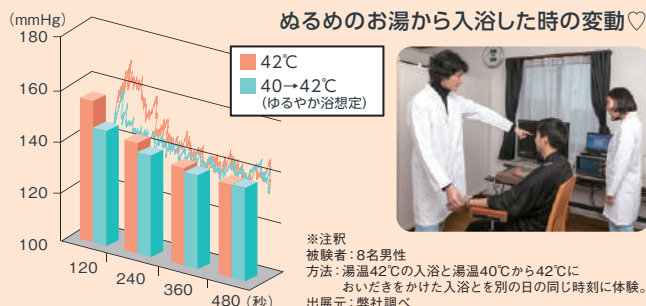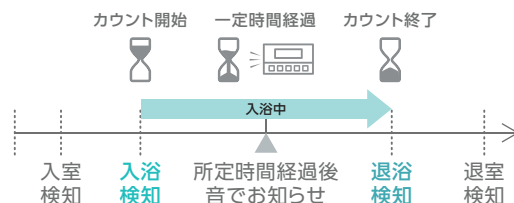

③ 「浴室モニター」で気づき遅れ対策！

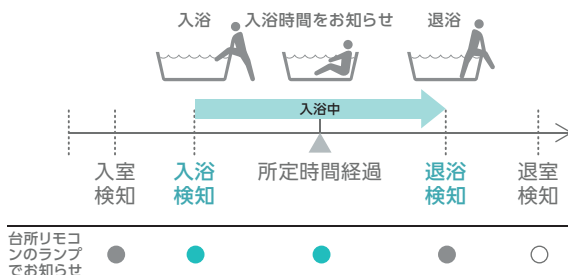

※条件により正しく作動しない場合があります。

注意！ ●温度による血圧の変化や入浴時間などについては個人差があります。●必ずしも入浴事故の発生を防ぐ機能ではありません。●入浴事故の要因は記載している内容がすべてではありません。

もる人の安心をサポート。

医師100名のうち**96%**が見まもり機能付きリモコンRC-Gシリーズを「勧めたい」と評価



[AskDoctors調べ]
●調査時期: 2018年11月
●評価者: 内科医100名



見まもり機能付きリモコンRC-Gシリーズは、
AskDoctors医師の確認済み商品に認定されました。

AskDoctors

医師に
聞きました。

Q. 見まもり機能付きリモコンRC-Gシリーズは
入浴事故対策として有効ですか？

A.

循環器系の変動が原因になることが多いた
め防止には有効だと思います。

みんなのクリニック 院長 奥村 尚威

医師のインタビュー
映像はこちら



A.

急激な体温の変化をゆるやかにするという意
味では非常にいいと思います。また、長湯も
事故の原因になってしまいますので、タイマー
機能ですとか入浴していることを家族が気づく
見まもり機能というのは非常に有効だと思

葛西昌医会病院 院長 石山 哲



評価医師のコメント

(AskDoctors 調べ)

※評価医師のコメントはあくまで医師個人の印象であり、
効果・効能を保証するものではありません。

- 入浴中の事故早期発見の対策がなされている。〈内科医 / 男性 / 40 代〉
- 特に高齢者に必要な機能で、こういう商品があると事故の対策につながると思う。〈内科医 / 女性 / 50 代〉
- 自分も家族も歳を取りますので、こういった機能を備えてであると安心だと思います。〈内科医 / 女性 / 40 代〉

New 見まもり機能付き無線LAN

“見まもり”の先進性。人に

RC-G001EW-1 マルチセット(T)

¥46,800 (税抜価格)

●インターホン付もあります!

RC-G001PEW-1 マルチセット(T) ¥54,800 (税抜価格)

高精細フルドット液晶 +タッチパネル

高精細フルドット液晶と直感的に操作できるタッチパネルを採用。多彩な機能をわかりやすくしました。

見まもりの安心

浴室 モニター

浴室リモコンのエコ・ケアセンサーで、浴室への入室や入浴状況を検知します。

台所リモコンに浴室への入室状況などをお知らせ!

フルオート



※条件により正しく作動しない場合があります。

※見まもり機能使用時と台所リモコン設置位置の注意点はP.8をご覧ください。



■ 台所リモコン RC-G001MW-1(T)

(H120×W120×D19.5(mm))

スマートなエコスイッチ機能〈台所とおふろの節約モードを自動で切替〉



台所や洗面所のみで使用时

台所側で設定した
節水量で出湯

設定湯量
5,6,7 L/min

浴室入室検知

浴室退室検知

浴室入室時

浴室側で設定した
節水量で出湯

設定湯量
8,10,12 L/min



※浴室入室検知時は台所側も浴室側で設定した節水量が反映されます。

※エコスイッチの詳細い説明はP.7をご覧ください。

対応リモコンが新登場!



寄り添う新型リモコン。

おふろの安心
入浴
タイマー

エコ・ケアセンサー

人(発熱体)の動きや温度変化から浴室に人がいることを検知します。検知した結果は台所リモコンの浴室モニターに反映されます。

※条件により正しく検知できない場合があります。

オートセーブ機能搭載

浴室からの退室を検知し、リモコンの表示画面を自動で省電力モードに移行します。

「入浴タイマー」で 長湯によるのぼせ対策!




フルオート

浴槽に浸かったことを水位センサーが検知すると、自動的に入浴タイマーを開始、台所／浴室リモコンで約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。また、1分単位の入浴時間もリモコンに表示されます。



■ 浴室リモコン RC-G001SE-1A
(H100×W200×D19.9(mm))

ふた内の
操作部

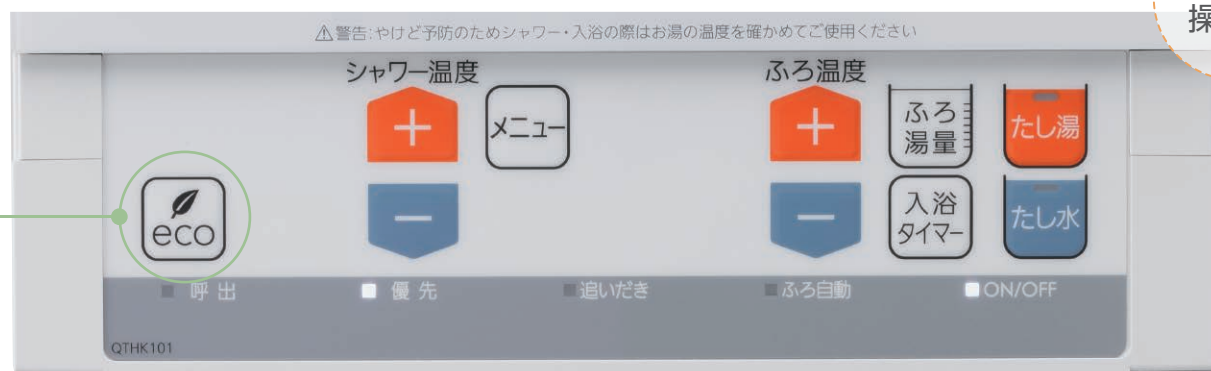

New

さらに

遠隔操作と見まもり機能が便利!

便利


遠隔操作

家の中から



専用アプリで
給湯機を操作できます

専用アプリ「わかすアプリ」を使えば、家中どこからでも給湯機の操作が可能です。




外出先から



外出先から
リモコン操作

帰宅途中に「わかすアプリ」からお湯はりをしておけば、家に着くころにお湯はり完了。帰ってすぐ入浴できます。



入浴前の準備もアプリ
で簡単操作

「おそうじ浴槽」に対応。
外出先からも入浴準備
ができます。



おそうじ浴槽の
詳しい説明はこちら



スマートスピーカーに対応

リモコン操作をするために立ち上がりなくても
スピーカーに話しかけるだけ。

※その他詳細は弊社営業窓口にお問い合わせください。

【対応スマートスピーカー】

- Amazon Alexa 搭載のスマートスピーカー (Amazon Echo シリーズなど)
 - Google アシスタント搭載のスマートスピーカー (Google Home など)
 - AIアシスタント CLOVA 搭載のスマートスピーカー (CLOVA Desk や CLOVA Friends など)
- ※ Amazon 及び Alexa は、Amazon.com, Inc またはその関連会社の商標です。
※ Google は、Google LLC の商標です。
※ LINE CLOVA は LINE 株式会社の登録商標です。



スマートスピーカーの
操作例はこちら

わかすアプリ



iOS用



Android用



対応
機種

- iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XS/XS Max/XR/11/11 Pro/11 Pro MaxのiOS10~12、iOS13.3以上
- iPad Pro iPad Pro 12.9インチ(第1~3世代)、11インチ、10.5インチ、9.7インチ、iPad(第5~7世代)、iPad Air2/Air3、iPad mini4/mini5のiOS12、iOS13.3以上
- Android™ Android5.0以降(解像度が1,920×1,200、1,920×1,080、1,280×720のデバイスのみ)

※「iPhone」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

※「Android™」は Google LLC. の商標です。

※すべての機種で動作を保証するものではありません。 ※2020年2月現在の対応状況です。

専用アプリでさらなる安心をサポート!

安心

見まもり

同居者の見まもりに



※条件により正しく作動しない場合があります。

リビングからアプリで入浴者の状況を確認※1

同居家族の浴室への入室状況、および浴槽への入浴・退浴が「わかしずアプリ」で確認できます。また、あらかじめ設定した入浴時間を経過するとアプリでアラームを鳴らすこともでき、長湯によるのぼせ対策にも役立ちます。


浴室の見まもり

「わかしずアプリ」に浴室の状況が表示されるので家中どこからでも見まもりできます※1

※1 宅内無線 LAN ルーターと接続できる環境に限ります。



お湯はり中



入室検知




入浴検知

※入浴検知(自動入浴タイマー)はフルオートのみ対応

離れて暮す家族の見まもりに

離れて暮す家族の給湯機使用状況を翌朝に通知

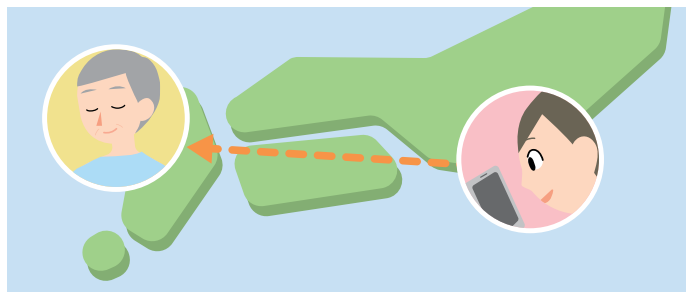

「わかしずアプリ」でお湯の使用量やお湯はり実績などを確認できます。給湯機の使用状況を通じてなかなか会いに行けない家族を見まもれます。

※離れて暮すご家族の家に RC-G001EW-1(T) シリーズを設置し、ご自身のスマートフォンを接続する必要があります。

おふろのライフログ見まもり

自宅はもちろん、離れて暮す家族の給湯機使用状況も確認できます。



〈24時間チャート〉

お湯の使用量や浴室温度などを1時間ごとにグラフ表示



〈カレンダー表示〉


前日にお湯などが使用されるとカレンダーに表示

高効率石油給湯機「エコフィール」で灯油もCO₂も約13%も減らせます。

エコフィール

これまで捨てていた排熱をムダなく再利用。熱効率95%を実現！

年間ランニングコストの比較

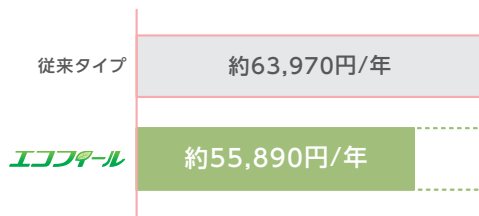

1年間で
約8,080円
おトク！



エコフィールは毎日使うだけで、従来に比べてCO₂を約13%削減します。

1年間で
197kg-CO₂
削減！

年間CO₂削減量197kg-CO₂は、杉の木14本が一年に吸収するCO₂と同じ量です。

さらに、エコスイッチを押すだけで知らないあいだにエコライフ

エコスイッチ

《おまかせエコ自動機能》

最適ふろ自動エコ運転



給湯機が最適な湯量、灯油量を自動調節してエコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。省エネ最先運転です。

お湯はり少しひかえめ



自動お湯はりの水位を1cm*低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

※フルオートタイプの場合。
オートタイプは「設定湯量より-10L」

保温温度少しひかえめ



シャンプーや身体を洗ったり、お湯に浸かっている時は、リモコンのふろ温度表示はそのまま、約1℃低い温度で保温します。

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」
作動時はふろ設定温度まで追いかけていきます。

《おまかせエコ給湯機能》

給湯温度少しひかえめ



シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。身体が温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。

※数値は目安です。

給湯量少しひかえめ



お子さまだけで入浴。シャワーも出しっ放し！こんなとき「エコスイッチ」をポン！少しだけ湯量*を絞ります。

※湯量は8L、10L、12L、OFF
(上限なし)に変換できます。



使用しているお湯の量がその場で見えます。

驚きの節水効果！

浴槽約 **37** 杯分
おトクに！

〈エコスイッチで給湯量を少しひかえて8Lにした場合〉
9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分に相当します。

条件：●(9L/分-8L/分)×5分×4人=20L
●20L×365日=7300L
●7300L÷200L=約37杯 ●200Lの浴槽にて算出

エコフィールへの買い換え+エコスイッチ使用でさらにおトクに！

エコフィールに買い換えで

年間 約8,080円
おトク！



エコスイッチ使用で

年間 約12,710円
おトク！



<合計>

年間 約20,790円もおトク！

〈ランニングコスト算出条件〉 燃料単価(灯油):102円/L
(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)
水道代:372円(ノーマル調べ)
水温:18℃ 湯温:42℃

【給湯使用条件】

4人家族想定、入水温度:通年18℃
燃料単価(灯油):102円/L
水道代:372円/m³、浴槽1杯200L
ふろ湯はり:200L×(42℃-18℃)
シャワー:12L/分×5分/人×4人
洗面:6L/分×2分/人×4人
台所:8L/分×3分/回×3回にて算出。

【エコスイッチON時】

●給湯量少しひかえめ:
シャワー給湯量12L/分→10L/分、浴槽1杯200Lとする。
(12L-10L)×5分×4人×365日=14,600L
14,600L÷200L=73杯
●給湯温度少しひかえめ:
シャワー/洗面給湯温度40℃→39℃、
台所給湯温度37℃→36℃

CO₂排出量計算式について

給湯/(627L/年-548L/年)×2.49kg-CO₂/L÷197kg-CO₂/年

※杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
※CO₂排出係数:2.49kg-CO₂/L
(「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)

出展元:「温室効果ガス排出係数一覧」環境省 H22年4月改正

※ランニングコストは消費税相当額加算前の金額で算出されています。

New かしこく自動でふろ配管を洗浄！〈スマート配管クリーン〉

入浴人数、ふろ湯温、気温からふろ配管の汚れを想定して、
自動でかしこくふろ配管を洗い流します！

エコフィール


フルオート

スマート配管クリーンの
詳しい説明はこちら！



お風呂の排水栓を抜くと

新しいお湯でふろ配管を洗浄

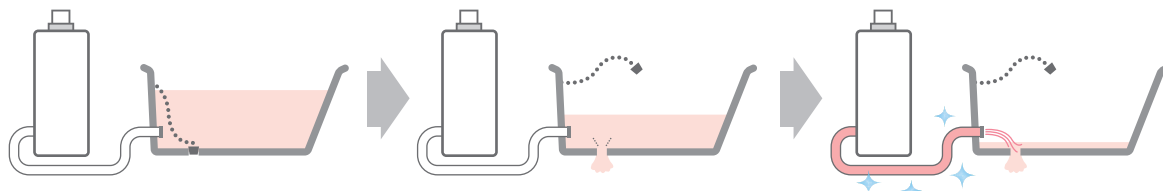

入浴人数	ふろ湯温	気 温	汚れ度合い	洗浄パターン <湯温> <湯量>	洗浄後
多 ↑ 汚 ↓ 少				熱め 多め	 汚れが 多くても少なくとも 毎日同じように キレイ！
				熱め 標準	
				標準 標準	

※試験機関：当社実験による 試験方法：人工皮脂汚れに発光試薬を混合し配管内に塗布。洗浄前後をブラックライトで照射
(実使用での実証結果ではありません)。配管サイズ：φ10樹脂配管

！ 見まもり機能の使用及び無線LAN対応リモコン設置に関するご注意

■ 見まもり機能の使用について

フルオートタイプの給湯機と無線LAN対応リモコン「RC-G001EW-1(T)シリーズ」を使用する(見まもり機能を使用する)場合、以下の点にご注意下さい。

① 機器設置条件

	通 常	見まもり機能使用時
設置場所の標高	1,500m以下	1,000m以下
ふ ろ 配 管 距 離	15m以内	10m以内
階 下 浴 槽 高 さ	5m以内	1.5m以内

② 給湯使用時の注意

リモコン 入浴ランプ点灯／消灯	● 給湯使用中や給湯使用直後は、入浴／退浴の検知タイミングが遅れる場合があります。
わかすアプリ 入浴／退浴表示	● 多量のお湯を使用している場合は正しく入浴／退浴を検知できない場合があります。

※その他条件によっても正しく作動しない場合があります。

■ 無線LAN対応リモコン「RC-G001EW-1(T)シリーズ」の台所リモコン設置について

無線LANの電波特性により、台所リモコンや無線LANルーターの設置位置によっては電波が届かなかったり途切れたりする場合がありますので、下記の設置位置を推奨します。

- 台所リモコンは無線LANルーターの近くに設置する。
- 台所リモコンは無線LANルーターと同一居室に設置する。
(距離が離れたり、電波を反射する金属や障害物により通信環境が不利になります)
- 機器が屋内設置形で台所リモコンを本体フロントカバーへ取付する場合は、無線LANルーターは機器前方方向の近くに設置する。
(機器後方は通信環境が不利になります)

※屋内設置形で台所リモコンは可能な限り無線LANルーター近くの居室への設置をおすすめいたします。

お風呂沸かしのタイプ

フルオートタイプ (全自動)

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯の量に関係なく、「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。
※「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定は4時間です。



スイッチポン

ここが違う


＜お湯はりスタート＞
設定温度、設定水位
まで自動でお湯はり。



＜自動ストップ＞
設定水位で自動ストップ。



＜追いだき/自動保温＞
浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で追い
だき。



＜自動たし湯＞
お湯が減ったら自動でたし湯。
次に入る人も快適です。
※設定水位に対して約3cm以上水位が
低くならないと、自動たし湯をしない
場合があります。
＜スマート配管クリーン＞
ふろ配管の汚れ具合を想定して
最適な湯温・湯量で配管内
の汚れを落とします。

＜ごきげんオート＞
ぬるさを感じる前に追い
だき開始。

＜マイルド追いだき＞
入浴中にはやさしく追いだき。

オートタイプ (自動)

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より上にある場合、「前回ふろ自動完了後4時間以内」は追いだきのみを行い「4時間以降」は約30Lのお湯はりをしますので、設定量にならない場合があります。
●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。
※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定は4時間です。



スイッチポン

＜お湯はりスタート＞
設定温度、設定湯量
まで自動でお湯はり。



＜自動ストップ＞
設定湯量で自動ストップ。




＜追いだき/自動保温＞
浴槽の湯温を自動チェック、
お湯が冷めれば自動で追い
だき。



＜マイルド追いだき＞
入浴中にはやさしく追いだき。

標準タイプ (手動)



＜お湯はりスタート＞
給湯栓を開いて
お湯はり開始。



＜お湯はり終了＞
給湯栓を閉じて
お湯はり終了。



お湯が冷めたら
追いだき
スイッチポン



＜追いだき/自動保温＞
浴槽の湯温を自動チェック、お湯
が冷めれば自動で追いだき。



＜マイルド追いだき＞
入浴中にはやさしく追いだき。

選べるリモコン

無線LAN対応リモコン **エコファール OTQ-Cシリーズ**、OTQ-CGシリーズ

RC-G001EW-1 マルチセット(T) ￥46,800(税抜価格)

＜インターホン付もあります＞ RC-G001PEW-1 マルチセット(T) ￥54,800(税抜価格)



台所リモコン



浴室リモコン

マルチリモコン

エコファール OTQ-Cシリーズ

＜据置形用＞ RC-J101E マルチセット(T) ￥33,000(税抜価格)

＜インターホン付もあります＞

RC-J101PE マルチセット(T) ￥40,000(税抜価格)



台所リモコン



浴室リモコン

エコファール OTQ-CGシリーズ

＜壁掛形用＞ RC-J124E マルチセット(T) ￥33,000(税抜価格)



台所リモコン



浴室リモコン

注意! インターホン付リモコンは本体に組み付けて使用できません。

New エコフィール OTQ-Cシリーズ

46.5kW (40,000kcal/h) 4万^{キロ}



フルオートタイプ (全自動)

リモコン別売

2020年9月発売予定

屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-C4706AF BL

本体 ¥397,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥443,800 (税抜価格)

Φ100排気トップは入付です。専用排気筒での施工が必要です。

〈ふる継手は別売です〉



オートタイプ (自動)

リモコン別売

2020年9月発売予定

屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-C4706SAF BL

本体 ¥367,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥413,800 (税抜価格)

Φ100排気トップは入付です。専用排気筒での施工が必要です。

〈ふる継手は別売です〉



リモコン別売

2020年9月発売予定

屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-C4706AFF BL

本体 ¥407,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

FF-102A-C薄形給排気筒セット ¥33,000 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥486,800 (税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉



リモコン別売

2020年9月発売予定

屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-C4706SAFF BL

本体 ¥377,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

FF-102A-C薄形給排気筒セット ¥33,000 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥456,800 (税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉



New エコフィール OTQ-CGシリーズ

46.5kW (40,000kcal/h) 4万^{キロ}



フルオートタイプ (全自動)

リモコン別売

2020年11月発売予定

屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-CG4706AWFF BL

本体 ¥405,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

FF-102A-C薄形給排気筒セット ¥33,000 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥484,800 (税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉



オートタイプ (自動)

リモコン別売

2020年11月発売予定

屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-CG4706SAWFF BL

本体 ¥375,000 (税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット (T) ¥46,800 (税抜価格)

FF-102A-C薄形給排気筒セット ¥33,000 (税抜価格)

リモコン合計価格 ¥454,800 (税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉



標準タイプ用 マルチリモコン

エコフィール OTQ-CGシリーズ
〈壁掛形用〉



台所リモコン RC-J123ME (T)



浴室リモコン RC-J123SE

標準タイプ マルチリモコン付属

2020年11月発売予定

屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-CG4706WFF-RC BL

本体 ¥338,000 (税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-102A-C薄形給排気筒セット ¥33,000 (税抜価格)

合計価格 ¥371,000 (税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉



選べるリモコン

無線LAN対応リモコン OTQシリーズ OTQ-Gシリーズ

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)
〈インターホン付もあります〉
RC-G001PEW-1マルチセット(T) ¥54,800(税抜価格)
注意! インターホン付リモコンは本体に組み付けて使用できません。



台所リモコン



浴室リモコン

マルチリモコン〈据置形用〉OTQシリーズ

RC-J101マルチセット(T) ¥33,000(税抜価格)



台所リモコン



浴室リモコン

マルチリモコン〈壁掛形用〉OTQ-Gシリーズ

RC-J124マルチセット(T) ¥33,000(税抜価格)



台所リモコン



浴室リモコン

New OTQシリーズ 46.5kW (40,000kcal/h) 4万^千円

BL認定品は
¥2,000(税抜価格)
アップ
BLOH011924-B

フルオートタイプ(全自動)

リモコン別売

2020年9月発売予定



屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-4706AF

本体 ¥362,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥408,800(税抜価格)

Φ106排気トップは入付です。

〈ふろ継手は別売です〉

オートタイプ(自動)

リモコン別売

2020年9月発売予定



屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-4706SAF

本体 ¥332,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥378,800(税抜価格)

Φ106排気トップは入付です。

〈ふろ継手は別売です〉

リモコン別売

2020年9月発売予定



屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-4706AFF

本体 ¥372,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

FF-101A薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥436,600(税抜価格)

〈ふろ継手は別売です〉

リモコン別売

2020年9月発売予定



屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-4706SAFF

本体 ¥342,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

FF-101A薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥406,600(税抜価格)

〈ふろ継手は別売です〉

New OTQ-Gシリーズ 46.5kW (40,000kcal/h) 4万^千円

BL認定品は
¥2,000(税抜価格)
アップ
BLOH011924-B

リモコン別売

2020年11月発売予定



屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-G4706AWFF

本体 ¥373,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

FF-103W薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥437,600(税抜価格)

〈ふろ継手は別売です〉

リモコン別売

2020年11月発売予定



屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-G4706SAWFF

本体 ¥343,000(税抜価格)

RC-G001EW-1マルチセット(T) ¥46,800(税抜価格)

FF-103W薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

リモコン合計価格 ¥407,600(税抜価格)


〈ふろ継手は別売です〉

標準タイプ用 マルチリモコン

〈据置形用〉OTQシリーズ



台所リモコン RC-B003M(T)



浴室リモコン RC-B003S

〈壁掛形用〉OTQ-Gシリーズ



台所リモコン RC-J123M(T)



浴室リモコン RC-J123S

New OTQシリーズ マルチリモコン付属

B BLOH011924-B [BL認定品は¥2,000(税抜価格)アップ]

標準タイプ

46.5kW (40,000kcal/h) **4万***



2020年9月発売予定

屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-4706F-RC

本体 ¥305,000(税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
Φ106排気トップは入付です。

〈ふる継手は別売です〉



2020年9月発売予定

屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-4706FF-RC

本体 ¥315,000(税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-101A薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

合計価格 ¥332,800(税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉

標準タイプ

37.2kW (32,000kcal/h) **3万***



2020年9月発売予定

屋内据置形 強制排気 FE式

OTQ-3706F-RC

本体 ¥275,000(税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
Φ106排気トップは入付です

〈ふる継手は別売です〉



2020年9月発売予定

屋内据置形 強制給排気 FF式

OTQ-3706FF-RC

本体 ¥285,000(税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-101A薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

合計価格 ¥302,800(税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉

New OTQ-Gシリーズ マルチリモコン付属

B BLOH011924-B [BL認定品は¥2,000(税抜価格)アップ]

標準タイプ 46.5kW (40,000kcal/h) **4万***



2020年11月発売予定

屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-G4706WFF-RC

本体 ¥305,000(税抜価格)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

合計価格 ¥322,800(税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉

標準タイプ 37.2kW (32,000kcal/h) **3万***



2020年11月発売予定

屋内壁掛形 強制給排気 FF式

OTQ-G3706WFF-RC

本体 ¥285,000(税抜価格)


台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-103W薄形給排気筒セット ¥17,800(税抜価格)

合計価格 ¥302,800(税抜価格)

〈ふる継手は別売です〉


本体寸法図

●OTQ-(C)4706(S)AF

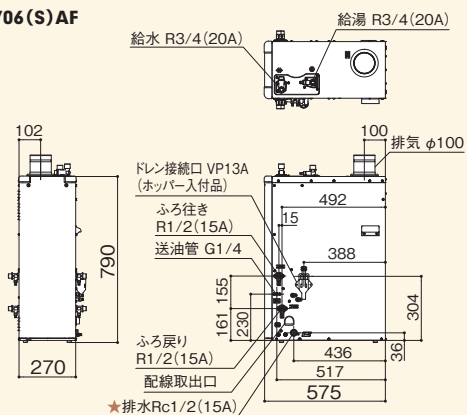


★ドレン排水が必要です。(OTQ-4706(S)AFには排水はありません)

●OTQ-(C)4706(S)AFF

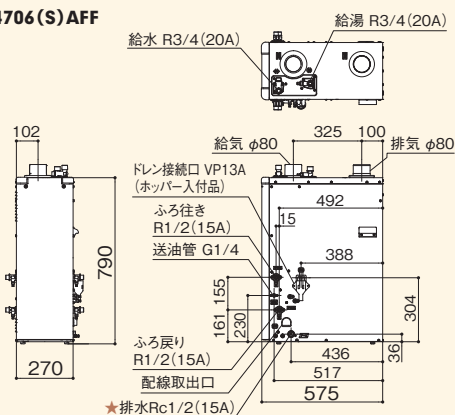


★ドレン排水が必要です。(OTQ-4706(S)AFFには排水はありません)


●OTQ-4706F-RC OTQ-3706F-RC

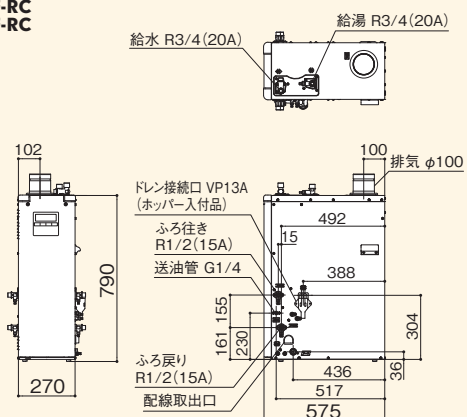

●OTQ-4706FF-RC OTQ-3706FF-RC

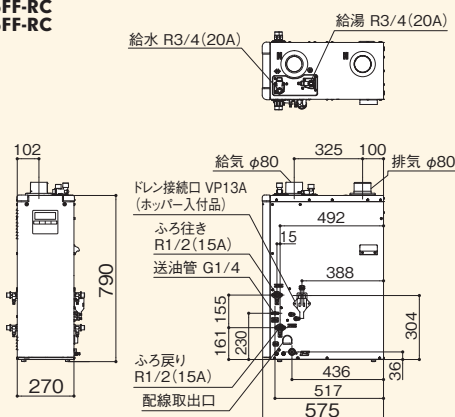


●OTQ-CG4706(S)AWFF

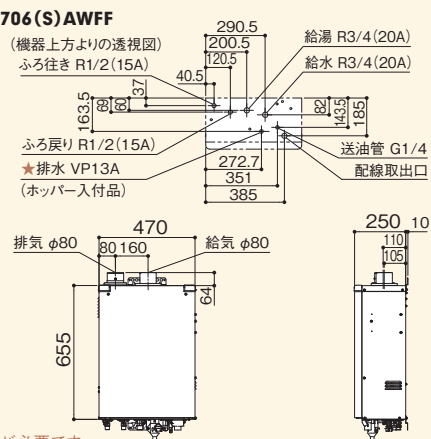


★ドレン排水が必要です。

●OTQ-CG4706WFF-RC

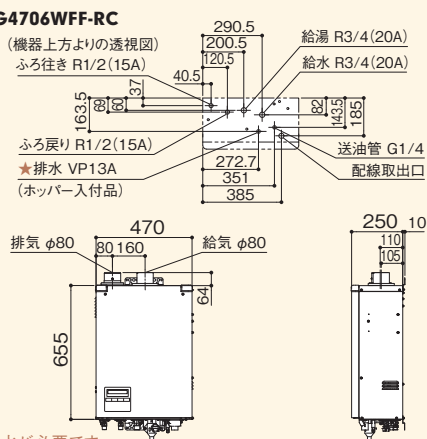


★ドレン排水が必要です。

●OTQ-G4706(S)AWFF

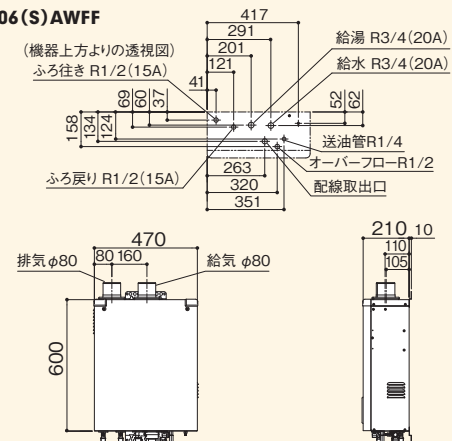

●OTQ-G4706WFF-RC OTQ-G3706WFF-RC

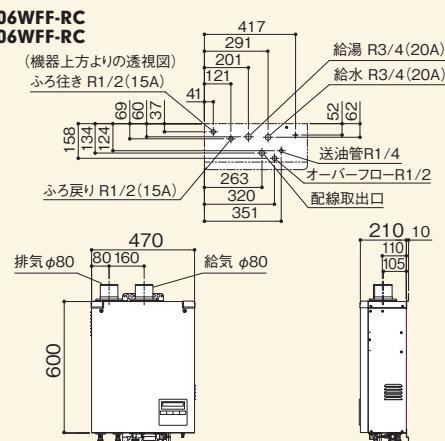

New OTQ-(C)(G)シリーズラインアップ／仕様表

品 名	定格出力 給湯／ふろ (kW)	待機時 消費電力 (W)	消費電力(燃焼時) 給湯ふる同時 50/60Hz(W)	凍結予防 ヒーター (W)	最高使用水圧 (Mpa/kgf/cm ²)	質量 (kg)	燃料消費量 kW(L/h)	缶体材質	給水装置 承認番号	高地 対応
OTQ-C4706AF BL	46.5/15.0	1.0	145 / 140	238.5	1.0(10.2)	43	49.0(4.8)	銅・ステンレス	OW 2003	○
OTQ-C4706AFF BL	46.5/15.0	1.0	145 / 140	238.5	1.0(10.2)	43	49.0(4.8)	銅・ステンレス	OW 2003	○
OTQ-C4706SAF BL	46.5/15.0	1.0	145 / 140	238.5	1.0(10.2)	43	49.0(4.8)	銅・ステンレス	OW 2003	○
OTQ-C4706SAFF BL	46.5/15.0	1.0	145 / 140	238.5	1.0(10.2)	43	49.0(4.8)	銅・ステンレス	OW 2003	○
OTQ-4706AF	46.5/15.0	1.0	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	38	54.1(5.3)	銅	OW 2003	○
OTQ-4706AFF	46.5/15.0	1.0	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	38	54.1(5.3)	銅	OW 2003	○
OTQ-4706SAF	46.5/15.0	1.0	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	38	54.1(5.3)	銅	OW 2003	○
OTQ-4706SAFF	46.5/15.0	1.0	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	38	54.1(5.3)	銅	OW 2003	○
OTQ-4706F-RC	46.5/15.0	1.9	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	37.5	54.1(5.3)	銅	OW 1004	○
OTQ-4706FF-RC	46.5/15.0	1.9	145 / 140	182.5	1.0(10.2)	37.5	54.1(5.3)	銅	OW 1004	○
OTQ-3706F-RC	37.2/15.0	1.9	130 / 125	182.5	1.0(10.2)	37.5	43.0(4.2)	銅	OW 1004	○
OTQ-3706FF-RC	37.2/15.0	1.9	130 / 125	182.5	1.0(10.2)	37.5	43.0(4.2)	銅	OW 1004	○
OTQ-CG4706AWFF BL	46.5/15.0	2.4	165 / 190	200	1.0(10.2)	36	49.0(4.8)	銅・ステンレス鋼	OW 2004	○
OTQ-CG4706SAWFF BL	46.5/15.0	2.4	165 / 190	200	1.0(10.2)	36	49.0(4.8)	銅・ステンレス鋼	OW 2004	○
OTQ-CG4706WFF-RC BL	46.5/15.0	2.4	165 / 190	190	1.0(10.2)	36	49.0(4.8)	銅・ステンレス鋼	OW 7002	○
OTQ-G4706AWFF	46.5/15.0	2.4	165 / 190	154.5	1.0(10.2)	30	53.8(5.2)	銅	OW 2003	○
OTQ-G4706SAWFF	46.5/15.0	2.4	165 / 190	154.5	1.0(10.2)	30	53.8(5.2)	銅	OW 2003	○
OTQ-G4706WFF-RC	46.5/15.0	2.4	165 / 190	138.5	1.0(10.2)	30	53.8(5.2)	銅	OW 1004	○
OTQ-G3706WFF-RC	37.2 15.0	2.4	145 170	138.5	1.0(10.2)	30	43.0(4.2)	銅	OW 1004	○

関連部材

品 名	価格(税抜価格)	適応機種
循環アダプターJX-F	¥7,600	全機種
リモコンコードS 8A(2心)	¥2,200	浴室リモコン用
リモコンコードM 8A(2心)	¥2,200	台所リモコン用
FF-101A薄形給排気筒セット	¥17,800	OTQ-(C)4706FF系
FF-102A薄形給排気筒セット	¥17,800	OTQ-(C)G4706WFF系
FF-103W薄形給排気筒セット	¥17,800	OTQ-G4706WFF系
FF-102A-C薄形給排気筒セット	¥33,000	OTQ-C(G)4706FF/WFF系
FF-103W-C薄形給排気筒セット	¥33,000	OTQ-CG4706WFF系
排気トップY-90	¥7,700	OTQ-4706Fタイプ
配管カバーH48	¥11,000	OTQ-G4706W系
銅管用ふろ継手Lセット(2コ入り)	¥1,100	全機種
オイルタンクFT-92S	¥22,000	全機種
オイルタンクFT-92SS	¥39,000	全機種

品 名	価格(税抜価格)	適応機種
送油管φ8セット3M	¥2,600	屋外設置形
φ100アジャスターB-C L200	¥3,900	OTQ-C4706(S)AF 専用排気部材
φ100アジャスターB-C L300	¥4,000	
φ100アジャスターB-C L500	¥5,600	
φ100 90度エルボB-C	¥3,400	
φ100直管B-C L600	¥3,600	
φ100直管B-C L900	¥4,800	
φ100フレキ管B-C	¥7,200	
φ100固定金具セット-C 150	¥2,500	
φ100固定金具セット-C 300	¥2,600	
φ100メガネリング(2枚入り)	¥1,600	
φ100排気管Bセット-C	¥16,400	

株式会社 **ノーリツ**

本 社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

2020年8月現在

技術相談窓口(業者様専用ダイヤル)

0570-026-117

(通話料がかかります) 〈平日〉9:00~18:00 〈土曜日〉9:00~17:00 ※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品 についてのお問い合わせは…

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ノーリツ コンタクトセンター

通話料金 無料 **0120-911-026**

携帯電話からの お問い合わせは **0570-064-910**

(通話料がかかります)

① 888または88表示に
関するお問い合わせ

【受付時間】

365日24時間

※訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078)928-4831

② 修理のご依頼

【受付時間】

365日24時間

※訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078)928-4831

③ 有償点検・所有者情報に
関するお問い合わせ

【受付時間】

〈平日〉9:00~17:30

※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

FAX (078)921-5656

④ 商品に関する
お問い合わせ・その他

【受付時間】※年末年始を除く

〈平日〉9:00~18:00

〈土・日・祝〉9:00~17:00

FAX (078)921-5656

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

〈お問い合わせについて〉

■PHS・IP電話等でつながらない場合は一般電話・携帯電話からおかけ直しください。

■お問い合わせの内容確認と正確な対応のため、録音させていただく場合がございます。また、発信電話番号通知をお願いしております。非通知設定をご利用の場合ははじめに「186」をダイヤルし発信電話番号通知のご協力をお願いいたします。

■仕様、価格が改良のため、予告なく一部変更することがあります。

■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格(税抜価格)です。また取付工事は含まれておりません。

■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。

■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

