

音を聞きとりやすくする天井材

目安価格(8畳)	m単価(/m)
¥20,800	¥1,580

※目安価格は、およそ8畳分の材料費を表示しています。

ダイロートン健康快適天井材

クリアートン9 新製品

納期確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法	直張工法	本実	9mm厚	吸音率0.42 (N.R.C) [*]
------	------	----	------	------------------------------

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド告示対象外製品	4VOC基準適合	準不燃
-----------------	----------	-----



※吸音率は実験室での測定値です。実際の現場では、構造や様々な条件により性能は異なります。

機能・性能

吸ホル	d DAIKEN ECO
低VOC	

不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
広いリビングなどのTV音や話し声を聞きとりやすくしてくれます。



天井材:クリアートン9 (007) TA4007 ¥5,200/梱


■音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞きとりやすくしてくれます。

●残響時間シミュレーション比較(吸音率測定結果より算出/床はフロア仕上)



天井仕上げが石膏ボード+ビニルクロスの場合 ●残響時間:約1.4秒/500Hz(20畳の場合)
天井仕上げがクリアートンの場合 ●残響時間:約0.6秒/500Hz(20畳の場合)


■吸音効果をアップする、ピン穴加工を表面に採用

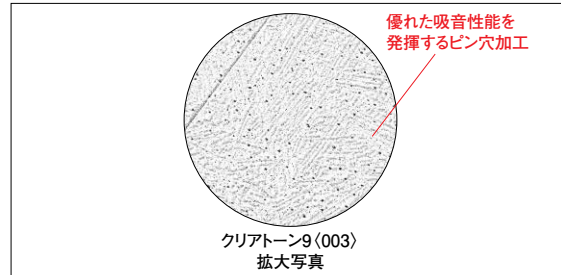

優れた吸音性能を発揮するピン穴加工

クリアートン9 (003) 拡大写真

■ホルムアルデヒド吸着性能比較試験^{※1}

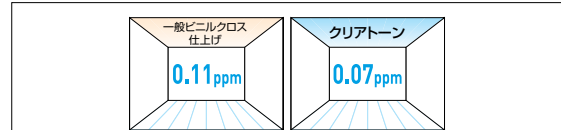

※1 ホルムアルデヒド吸着試験[環境条件仕様]室温30℃、相対湿度50%、換気回数0.5回/h(自社測定値) 部屋の大きさ:6畳、クリアートン12S II天井材内装率:19%
※内装率=クリアートン12S II天井材施工面積/部屋の表面積(開口部含む)
※1の測定データについて/測定値は当社試験室での測定データです。家具・インテリア製品の設置、高温密閉時、部屋の広さやプラン等、条件によって異なります。

仕様

サイズ	9mm厚さ、303×606mm
梱包・入数	ダンボールケース18枚(3.3m ²)入り
基材	ロックウール吸音板
表面	ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗料
緑加工	四辺本実加工、面取り加工
各種認定	・国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817 ・エコマーク認定商品(再生材料を使用・53%スラグ)第08123013号
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品

■断面形状 ()内は長辺側の寸法です。

〈フラット柄 001~007〉
〈パターン柄 101~105〉



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じる場合があります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■日常的に湿気の多い所への施工は避けてください。

関連情報

設計・施工【別冊】

P.109

●価格・仕様は2020年8月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

床材

床暖房

壁材・
腰壁

天井材・
軒天井材

耐震ボード・
下地材

換気・
火災警報器

建築
音響製品

室内ドア

収納

玄関収納・
下駄箱

階段部材

手摺部材

造作部材

カウンター
トップ

掘こたつ

住宅用
天井材

ドライト
軒天井材

製品一覧

製品名目次

50音別
INDEX

生産中止品
代替推奨品

品番索引

参考資料

ショールーム